

PRODUSEN PRODUK-PRODUK ABRASIF BERKUALITAS TINGGI



Ultra
CUT · TOUCH · FLEX



DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD.

Since 1987

TEKNOLOGI The Spirit of Resibon CANGGIH

Anda akan melihat pengetahuan dan pengalaman panjang kami yang terceminkan oleh produk-produk asli kami, yang membuat kami menjadi produsen alat-alat abrasif dan produk poles terbaik. Kami percaya kemampuan teknis kami ini menjadi aset kami yang paling berharga.

1 Ultra TOUCH Depressed Centre (Offset) Grinding Wheels

Cocok untuk : Besi dan Logam umum

Fitur

- ▶ Proses gerinda lebih cepat
- ▶ Nyaman digunakan dan hasil gerinda yang halus
- ▶ Awet dan tahan lama
- ▶ Harga bersaing



Untuk Besi & Stainless Steel / INOX

Kode	Ukuran		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
UT-100-4A24S	100x4x16	4"x5/32"x5/8"	A24S	80	15,300	25	200
UT-100-6A24S	100x6x16	4"x1/4"x5/8"	A24S	80	15,300	25	200
UT-125-6A24S	125x6x22.23	5"x1/4"x7/8"	A24S	80	12,250	25	100
UT-150-6A24S	150x6x22.23	6"x1/4"x7/8"	A24S	80	10,200	10	50
UT-180-6A24S	180x6x22.23	7"x1/4"x7/8"	A24S	80	8,500	10	50
UT-230-6A24S	230x6x22.23	9"x1/4"x7/8"	A24S	80	6,650	10	50
UT-100-6AWA24L	100x6x16	4"x1/4"x5/8"	AWA24L	80	15,300	25	200
UT-180-6AWA24L	180x6x22.23	7"x1/4"x7/8"	AWA24L	80	8,500	10	50



New
New

2 Ultra CUT Cutting Whels

Cocok untuk : Memotong besi, stainless, baja, aluminum, tembaga dan logam lainnya

Fitur

- ▶ Proses memotong lebih cepat dan lebih halus
- ▶ Dapat memotong stainless
- ▶ Lebih efisien dan tahan lama



Untuk Logam Umum & Stainless Steel / INOX

◆ Double reinforcement

Kode	Ukuran		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)	Permu-kaan
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)			
UC-100-1.6A46S	100x1.6x16	4"x1/16"x5/8"	A46S	80	15,300	50	400	-
UC-100-2A30P	100x2x16	4"x3/32"x5/8"	A30P	80	15,300	25	200	-
UC-100-3A30P	100x3x16	4"x1/8"x5/8"	A30P	80	15,300	25	200	-
UC-125-3A36S	125x3x22.23	5"x1/8"x7/8"	A36S	80	12,250	25	200	-
UC-180-3A30P	180x3x22.23	7"x1/8"x7/8"	A30P	80	8,500	25	100	-
UC-305-3A30P	305x3x25.4	12"x1/8"x1"	A30P	80	5,100	-	50	Lembut
UC-355-3A30P	355x3x25.4	14"x1/8"x1"	A30P	80	4,400	-	50	Lembut
UC-405-3A30P	405x3x25.4	16"x1/8"x1"	A30P	63	3,050	-	50	Lembut
UC-355-2.8A36R	355x2.8x25.4	14"x7/64"x1"	A36R	80	4,400	-	50	Kasar
UC-405-3A36R	405x3x25.4	16"x1/8"x1"	A36R	63	3,050	-	50	Kasar



Stationary Cut-Off Machine



305/355/405



3 Ultra THIN CUT Cutting Wheels

Cocok untuk : Memotong stainless, besi, baja, aluminum, tembaga & pipa/lembaran logam



Fitur


- ▶ Memotong lebih presisi dan cepat
- ▶ Gold : Performa optimal, sangat tajam dan tahan lama
- ▶ Gray : Ekonomis, cepat dan tahan lama



Untuk Logam Umum & Stainless Steel / INOX

◆ Double reinforcement

Kode	Ukuran		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
UC-100-1A60V	100x1x16	4"x3/64"x5/8"	A60V	80	15,300	50	400
UC-100-1A60U	105x1x16	4"x3/64"x5/8"	A60U	80	14,550	50	200



4 Ultra CUT & TOUCH Depressed Centre (Offset) Cutting & Grinding Wheels


Cocok untuk : Memotong / menggerinda besi, stainless & berbagai jenis logam



Fitur


- ▶ Lebih ekonomis dan efisien
- ▶ Dapat memotong dan menggerinda tanpa mengganti batu
- ▶ Daya tahan tinggi

New

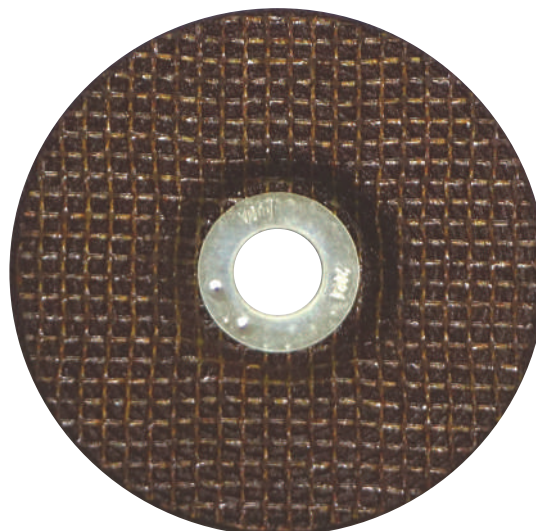

Untuk Logam Umum & Stainless Steel / INOX

Kode	Ukuran		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
U2IN1-100-2.2A46S	100x2.2x16	4"x5/64"x5/8"	A46S	80	15,300	25	200



New

5 Ultra FLEX

Depressed Centre Flexible Grinding Wheels

Cocok untuk :
Tipe AC : Menggerinda & Memoles Logam Umum
Tipe WA : Menggerinda & Memoles Stainless Steel
Tipe GC : Menggerinda & Memoles marmer, keramik dan granit



Fitur

- ▶ Fleksible dan mudah digunakan
- ▶ Permukaan yang lebar
- ▶ Tidak merusak/menggores material
- ▶ Lebih ringan, getaran rendah, tidak bising & stabil

Menggabungkan keunggulan dari depressed centre grinding wheels dan resin fiber discs (sanding discs). Karena fleksibel, permukaan untuk menggerinda lebih lebar sehingga penggerindaan lebih cepat dan tahan lama. Ditambah permukaan batu akan lebih dekat dengan materialnya, sehingga hasil polesan lebih halus. Minim getaran sehingga tidak menguras tenaga.



Selalu gunakan Pad Pengaman



Untuk Logam Umum

Kode	Ukuran		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
UFX-100-2AC60	100x2x16	4"x3/32"x5/8"	AC60	72	13,700	20	200




Untuk Stainless Steel / INOX

Kode	Ukuran		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
UFX-100-2WA60	100x2x16	4"x3/32"x5/8"	WA60	72	13,700	20	200
UFX-100-2WA36	100x3x16	4"x1/8"x5/8"	WA36	72	13,700	20	200



Untuk Bebatuan & Kaca & Beton

Kode	Ukuran		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
UFX-100-2GC60	100x2x16	4"x3/32"x5/8"	GC60	72	13,700	20	200
UFX-100-2GC80	100x2x16	4"x3/32"x5/8"	GC80	72	13,700	20	200
UFX-100-2GC120	100x2x16	4"x3/32"x5/8"	GC120	72	13,700	20	200
UFX-100-3GC60	100x3x16	4"x1/8"x5/8"	GC60	80	15,300	20	200
UFX-100-3GC80	100x3x16	4"x1/8"x5/8"	GC80	80	15,300	20	200
UFX-100-3GC120	100x3x16	4"x1/8"x5/8"	GC120	80	15,300	20	200



6 Ultra NET Dilapisi dengan Glassfiber Net

Cocok untuk : Memoles & memotong logam non-besi, FRP (Fiberglass Reinforced Plastic), PVC (Polyvinyl Chloride) & mengelupas cat



Fitur

- ▶ Tidak tersumbat diperkuat dengan glass fiber technology dan sistem pengikat baru
- ▶ Cocok untuk logam non ferrous, FRP dan PVC, untuk permukaan datar dan melengkung, ringan, minim getaran dan tidak bising



Untuk FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) dan PVC (Polyvinyl Chloride)

CODE	Size		Spec	Max operating speed		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
UN-100-2PC60	100x2Px16	4"x2Px5/8"	C60	80	15,300	20	200

7 Ultra FLAP Depressed Centre Flap Disc

Cocok untuk : Gerinda/poles besi, stainless & semua tipe logam
Membersihkan noda, karat dan bekas las



Fitur

- ▶ Minim sumbatan
- ▶ Lebih ringan, minim getaran, tidak bising, stabil dan seimbang
- ▶ Dilengkapi lapisan glass-fiber dan pelat gerinda yang tipis sehingga lebih aman dan awet

✓ Segera Hadir !



Produk Baru

Untuk Logam Umum & Stainless Steel / INOX

CODE	Size		Spek	Kecepatan Max		Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch		m/s	rpm (min ⁻¹)		
UFD-100-A40S	100x16	4"x5/8"	(i) A40S	72	13,700	10	100
UFD-100-A60S	100x16	4"x5/8"	(ii) A60S	72	13,700	10	100
UFD-100-A80S	100x16	4"x5/8"	(iii) A80S	72	13,700	10	100
UFD-100-Z40S	100x16	4"x5/8"	(i) Z40S	72	13,700	10	100
UFD-100-Z60S	100x16	4"x5/8"	(ii) Z60S	72	13,700	10	100
UFD-100-Z80S	100x16	4"x5/8"	(iii) Z80S	72	13,700	10	100



(i) = Tingkat penggerindaan tinggi, finishing kasar. (ii) = Tingkat penggerindaan sedang, finishing sedang. (iii) = Tingkat penggerindaan rendah, finishing halus

8 Ultra TOUCH Paper Ultra Abrasive Paper

Cocok untuk : Permukaan cat, permukaan berkarat, kayu, baja dan logam



Fitur

- ▶ Tahan air (silicon carbide granules)
- ▶ Tersedia 2 tipe, keras dan fleksibel

Latex Paper Tipe Fleksibel



Craft Paper Tipe Keras



Untuk Cat, Filler, Sealer, Pernis, Plastik, Fiberglass, Marmer, Keramik, Ferrous & Non-Ferrous logam (logam non-besi)

Kode	Ukuran		Spek	Inner (pcs)	Outer (pcs)
	mm	inch			
UTP-Lat-0060 UTP-Lat-0080 UTP-Lat-0150 ⋮ UTP-Lat-2000	230x280	9"x11"	C60, C80, C150, C180, C220, C240, C280, C320, C360, C400, C500, C600, C800, C1000, C1200, C1500, C2000	100	1000
UTP-Cra-0060 UTP-Cra-0080 UTP-Cra-0150 ⋮ UTP-Cra-2000	230x280	9"x11"	C60, C80, C150, C180, C220, C240, C280, C320, C360, C400, C500, C600, C800, C1000, C1200, C1500, C2000	100	1000

INFORMASI PICTOGRAM

	Jangan digunakan bila ada kerusakan pada batu		Gunakan pelindung telinga		Hanya untuk digunakan dengan back-up pad		Amplas
	Do not use for face grinding		Gunakan pelindung mata		Gerinda		Logam/ besi biasa
	Jangan menggunakan hand-held grinding machine		Gunakan masker		Potong		Stainless steel / INOX
	Selalu mengacu pada instruksi manual		Gunakan sarung tangan pelindung		Poles		Marmer, Granit Kaca dan Bebatuan



DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD.

Since 1987

Lokasi Pabrik

Navanakorn



Rojana



Pinthong



Contact :